

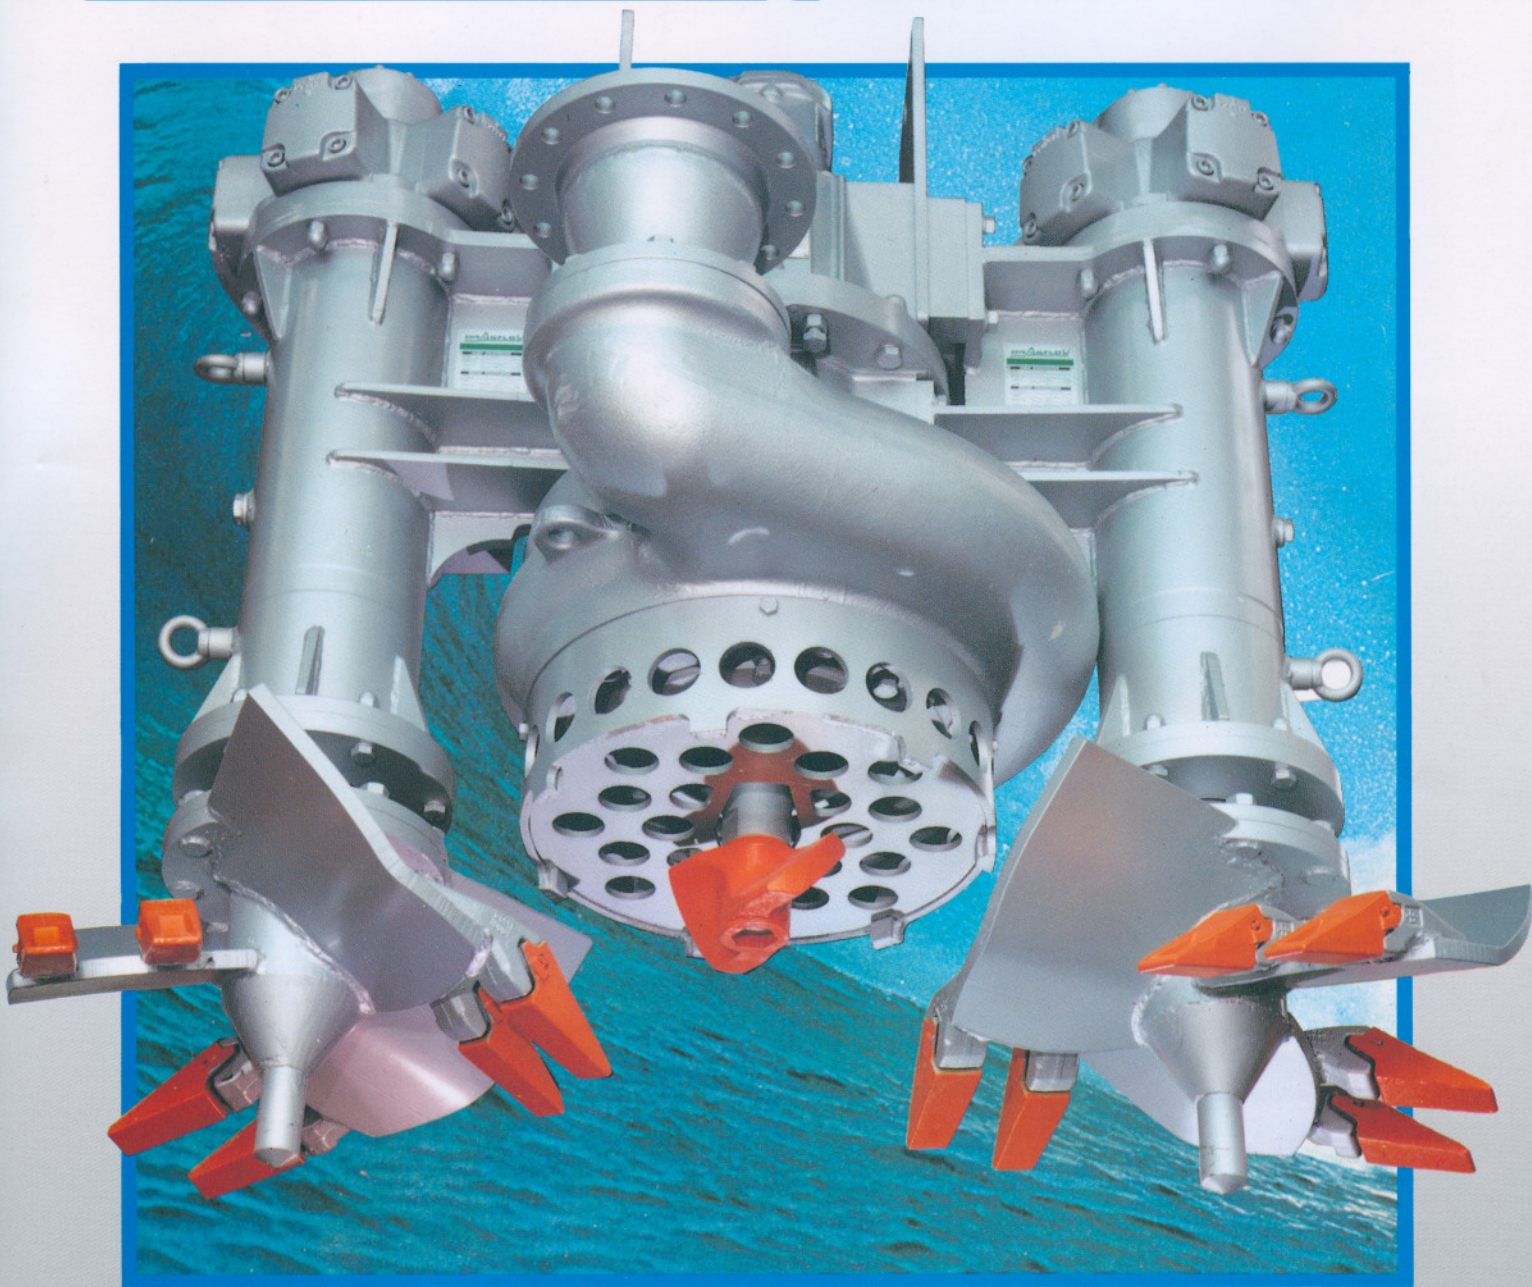


捷飛 · DR AGFLOW[®]

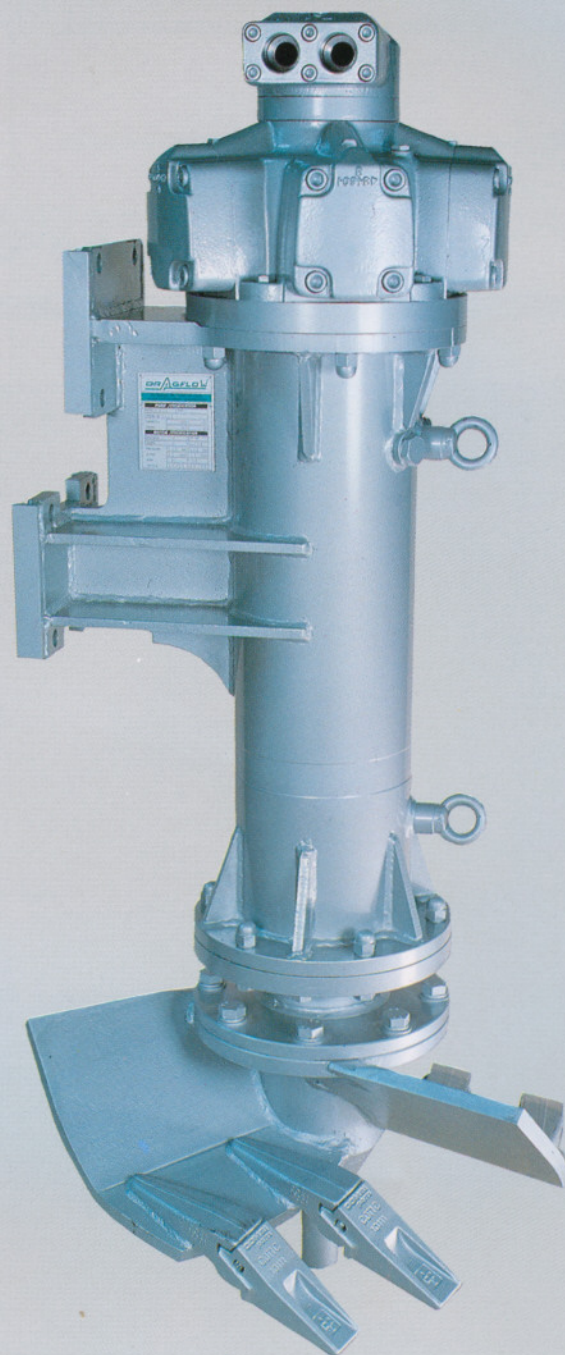


• 抽沙、挖泥潛水泵 •

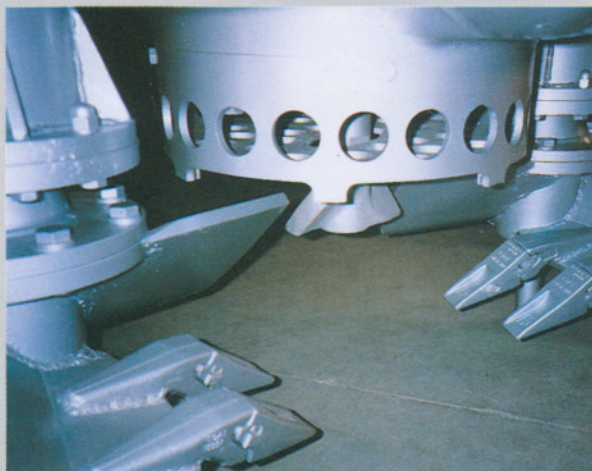


EXHY 20 液壓挖臂


技術參數		挖掘狀態			攪拌狀態			
速度	每分鐘轉數	30	40	50	60	70	80	90
連續性動力	馬力	12	16	20	24	27	31	35
間歇性動力	馬力	14	19	24	28	33	38	43
液壓油流量	公升/分鐘	22	29	35	43	49	56	63
壓力－連續性	巴	250						
壓力－間歇性	巴	300						
扭力－連續性	Kgm	285						
扭力－間歇性	Kgm	342						
油參數	毫米/秒 (°E)	礦物油，黏性 33 (4,5)						
油管尺寸 進/出	英制	1 1/4"						
泄流量	英制	3/8"						
液壓馬達		Calzoni MR 700 N4						
自重	公斤	500						

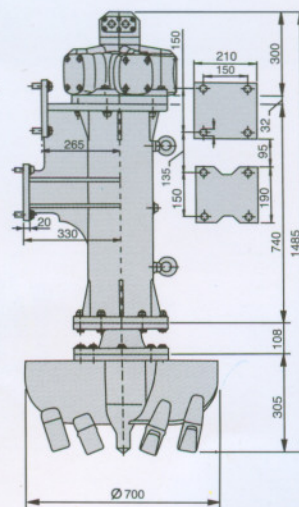


揚程 (米)

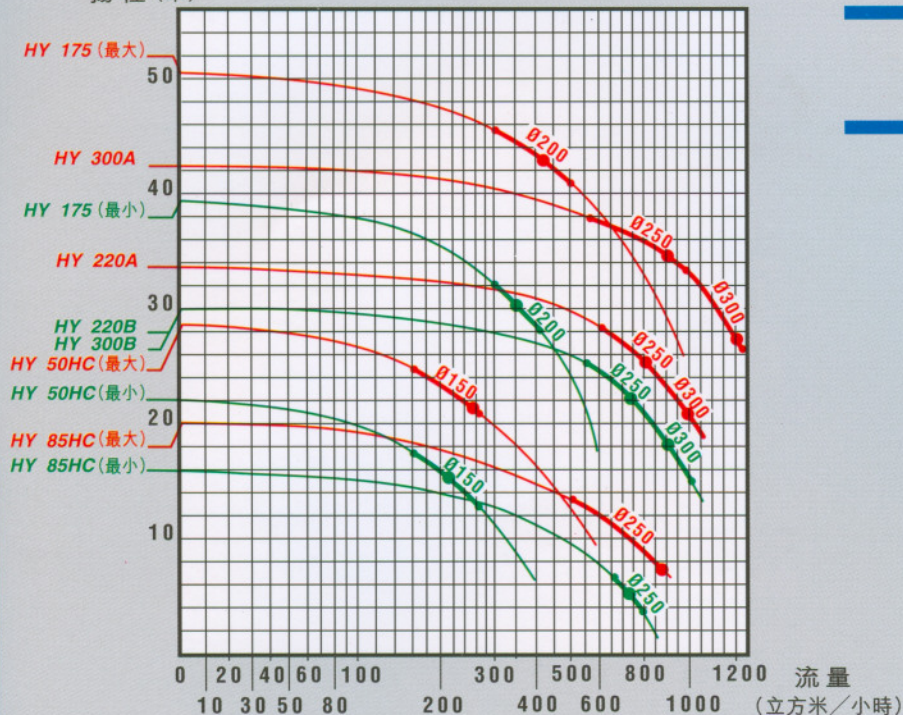

揚程 (米)

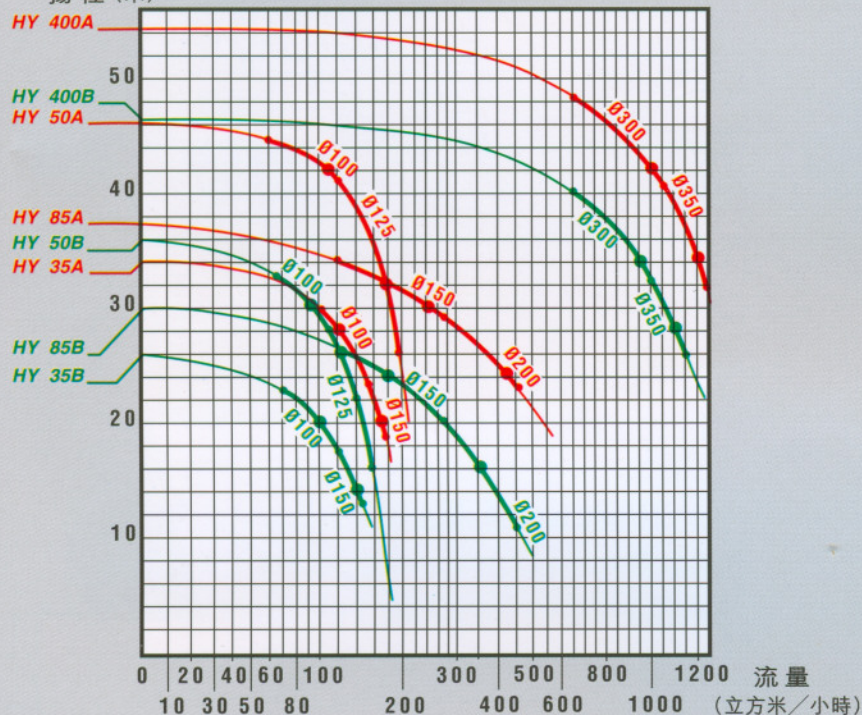

液壓泵

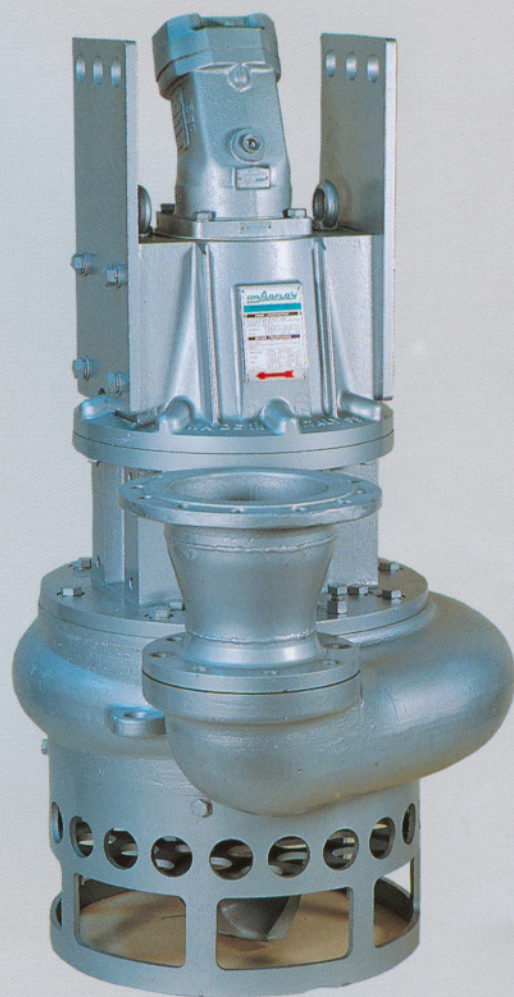


捷飛·DRAGFLOW®

- 市政工程
- 離岸工程
- 礦場作業
- 處理工業廢料

液壓泵技術參數								液壓參數			
型號	口徑 (Ø 毫米)	流量 (立方米/小時) 最小/最大	揚程 (米) 最小/最大	每分鐘 轉數 最小/最大	馬力 最小/最大	千瓦 最小/最大	最大可 吸物體 (Ø 毫米)	自重 (公斤)	汽缸容量 (毫升)	壓力 (巴) 最小/最大	油流量 (公升/分鐘) 最小/最大
HY 35A	100	100/120	20/28	980/1180	25/35	18/25	35	500	55	210/250	54/65
HY 35B	150	140/170	14/20								
HY 50A	100	90/108	30/42	980/1180	35/50	25/37	35	600	75	210/250	74/89
HY 50B	150	140/170	22/32								
HY 50HC	150	210/250	15/21	980/1180	35/50	25/37	60	600	75	210/250	74/89
HY 85A	150	200/240	22/30	980/1180	60/85	44/62	60	700	108	250/300	106/130
HY 85B	200	350/420	16/23								
HY 85HC	250	720/860	5/7	980/1180	60/85	44/62	90	1000	108	250/300	106/130
HY 175A	200	350/420	30/43	750/900	117/175	75/128	60	1800	335	210/260	252/302
HY 220A	250	720/780	22/26	600/650	150/220	110/160	120	3000	500	230/300	300/325
HY 220B	300	900/975	18/21								
HY 300A	250	720/900	22/34	600/750	150/292	110/214	120	3000	500	230/350	300/375
HY 300B	300	900/1200	18/28								
HY 400A	300	950/1000	34/42								
HY 400B	350	1100/1200	28/34								


型號	A	B	C	D	E
EL 25	1344	395	540	400	323
EL 35	1430	395	600	400	363
EL 35 HC	1465	395	540	400	307
EL 60	1610	450	548	460	334
EL 60 HC	1690	450	548	460	449
EL 100	2050	600	760	620	450
EL 150	2680	600	1015	620	576
HY 35	1210	420	540	360	323
HY 50	1330	460	600	360	363
HY 50 HC	1425	460	540	360	334
HY 85	1390	460	548	360	334
HY 85 HC	1470	460	548	460	449
HY 175	1895	640	760	520	450
HY 220					
HY 300	2400	640	1015	520	576
HY 400					

電泵揚程、流量圖

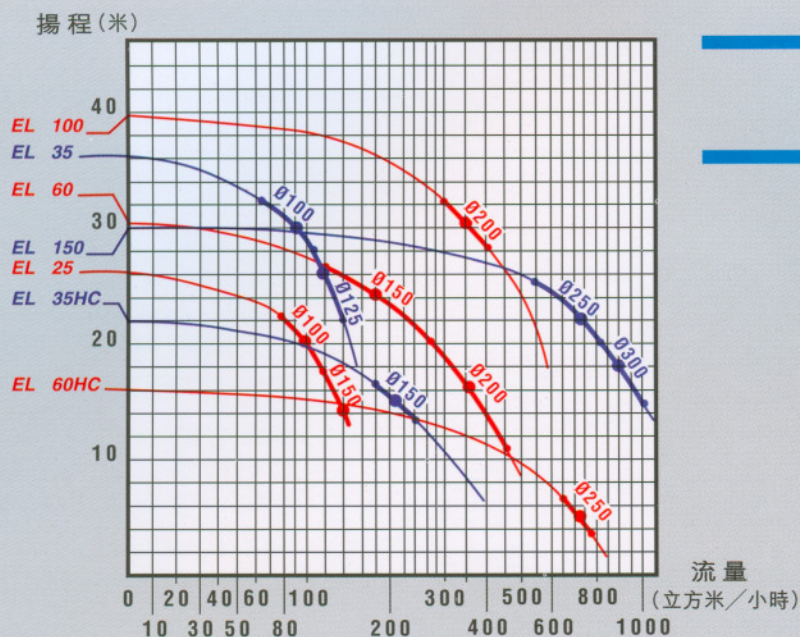

電泵技術參數

型號	口徑 (Ø 毫米)	流量 (立方米/小時)	揚程 (米, 水)	電流 (380V 安培)	馬力 / 千瓦	每分鐘 轉數 (50/60 週)	最大可 吸物體 (Ø 毫米)	自重 (公斤)	發電機 (KVA)
EL 25A	100	100	20	37	25/18	980/1180	35	680	45
EL 25B	150	140	14						
EL 35A	100	90	30	53	35/26	980/1180	35	750	55
EL 35B	150	140	22						
EL 35HC	150	210	15	53	35/26	980/1180	60	750	55
EL 60A	150	200	22	89	60/44	980/1180	60	1040	90
EL 60B	200	350	16						
EL 60HC	250	720	5	89	60/44	980/1180	90	1300	90
EL 100A	200	350	30	158	100/75	750/900	60	2000	150
EL 150A	250	720	22	226	150/110	600/720	120	3500	200
EL 150B	300	900	18						

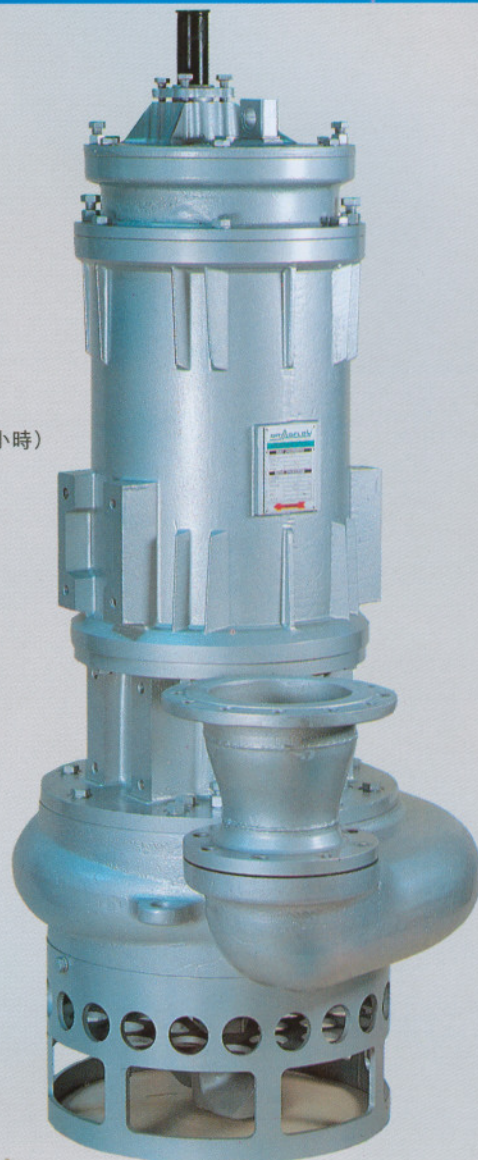


泵適用範圍：

- 抽沙
- 污水處理
- 開挖港口
- 清理河道、湖泊
- 水下作業
- 環境保護
- 清理淤泥、油垢



電泵、液壓泵外型尺寸

F	H1	H2
356	350	145
453	295	298
407	302	282
412	380	197
511	352	340
535	504	394
656	597	453
356	350	145
453	295	298
412	380	197
412	380	197
511	352	340
536	504	394
656	597	453

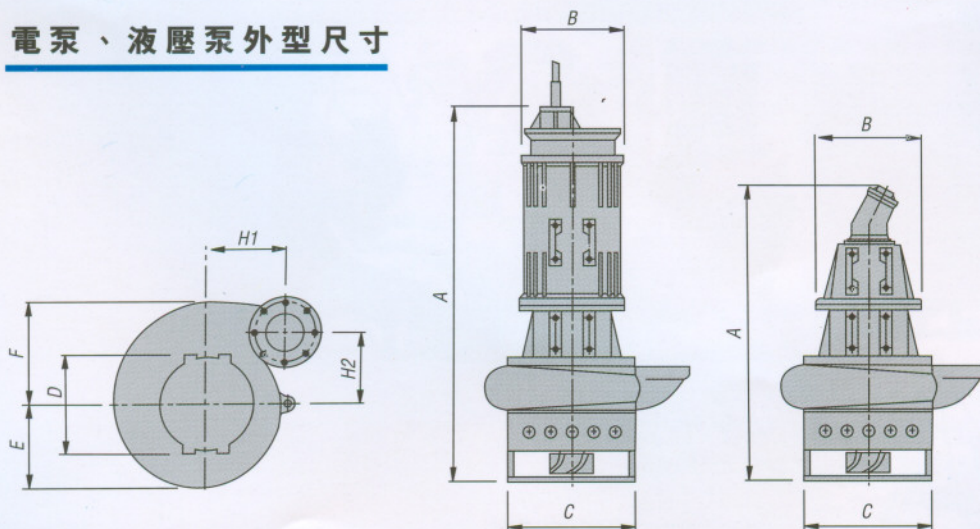



捷飛 · DRAGFLOW®

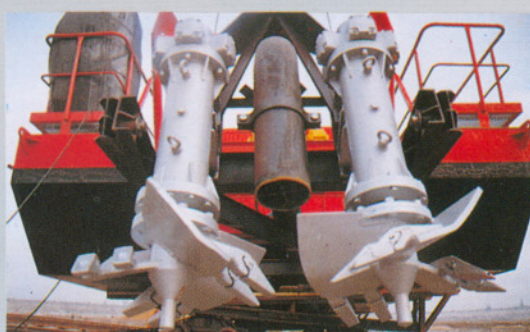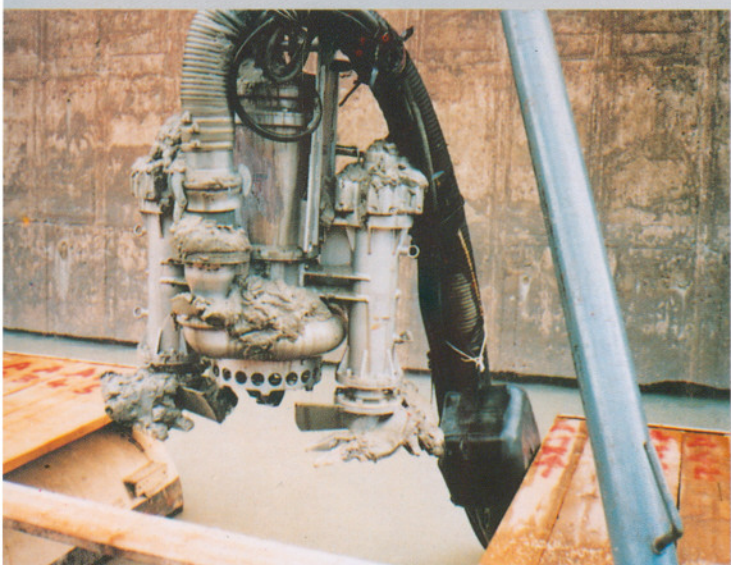

適用範圍

市政工程

開挖、疏通河道、閘河及港口、清理碎石、沙，沉箱脫水工序。

礦場作業

清理沉淀池，抽取礦石、煤。

工業生產

清理工業廢渣、鍛造水垢、鍛爐灰渣、淤渣、焦油渣等。

技術特性

設計優勢

攪拌螺旋槳將較大的物質攪碎，使位於攪拌螺旋槳上方的泵更容易將浮動的攪碎物質吸取。

抗磨損

採用高鉻合金製造各容易磨損部件。

自行過濾

由於攪拌螺旋槳的螺旋攪拌，避免了較大的物質堵塞過濾器。

抽水能力

能抽吸任何水中物質，其允許直徑可達 120 毫米。